


コンベックス ベース

■特長


- ナイロン66 (UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
- 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることができます。
- 取り外した後も傷が残りません。
- ビス止めもできます。
- 色：CK 自然色 (粘着テープ=グレー)
CK-B 黒 (粘着テープ=グレー)
LCK 自然色 (粘着テープ=白)

■使用上の注意

- 粘着場所の油、水、錆、ホコリ等は、必ず拭き取ってください。
- 接着面のマスキングをはがし、配線場所に強く押し付けて貼って下さい。
- 凸凹のある面、手で触れてポロポロ落ちる面への接着は避けてください。

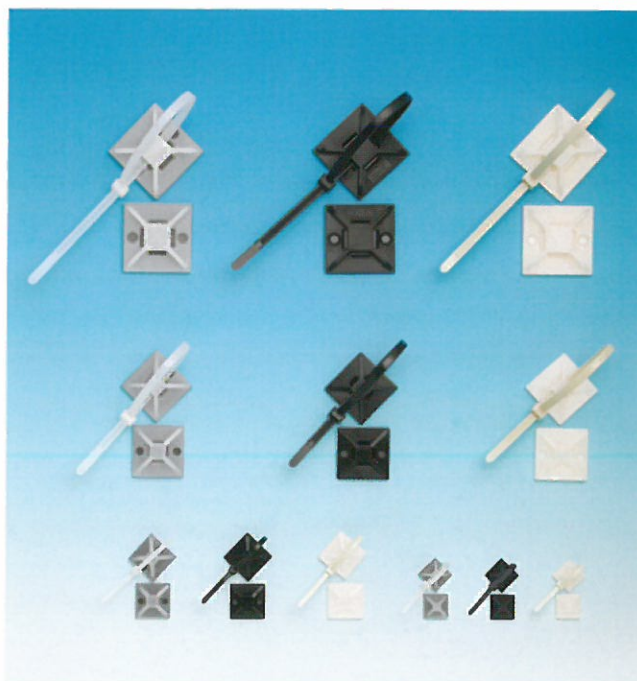

■仕様

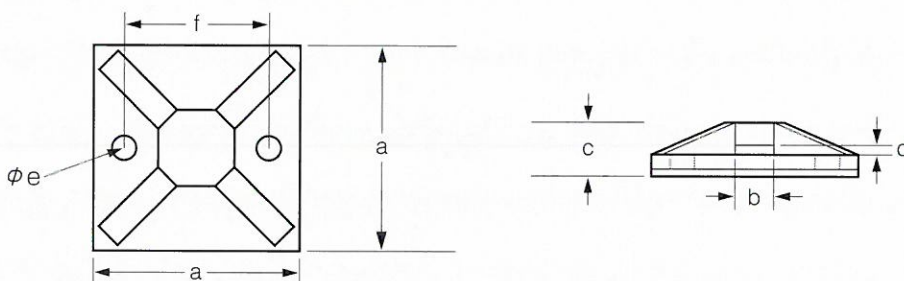


型番			寸法 (mm)						包装単位 (個/袋)
			a	b	c	d	φe	f	
CK-15	CK-15B	LCK-15	13.0	2.6	4.7(4.9)	1.3	3.2	13.6	100
CK-20	CK-20B	LCK-20	19.2	4.1	4.8(5.0)	1.3			
CK-30	CK-30B	LCK-30	28.5	5.7	6.0(6.2)	1.8	4.4	20.6	100
CK-40	CK-40B	LCK-40	38.0	10.0	7.4(7.6)	2.5	4.7	28.0	100

●C寸法()内はLCKの寸法です。

型番			コンベックス適用サイズ
CK-15	CK-15B	LCK-15	CV-70, CV-90, CV-100
CK-20	CK-20B	LCK-20	CV-70, CV-80, CV-90, CV-100, CV-150
CK-30	CK-30B	LCK-30	CV125~CV-300, CV-400
CK-40	CK-40B	LCK-40	CV-125~CV-450

●引張保持力の数値は、実測値であり、保証値ではありません。 ●当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。


コンベックス マウント

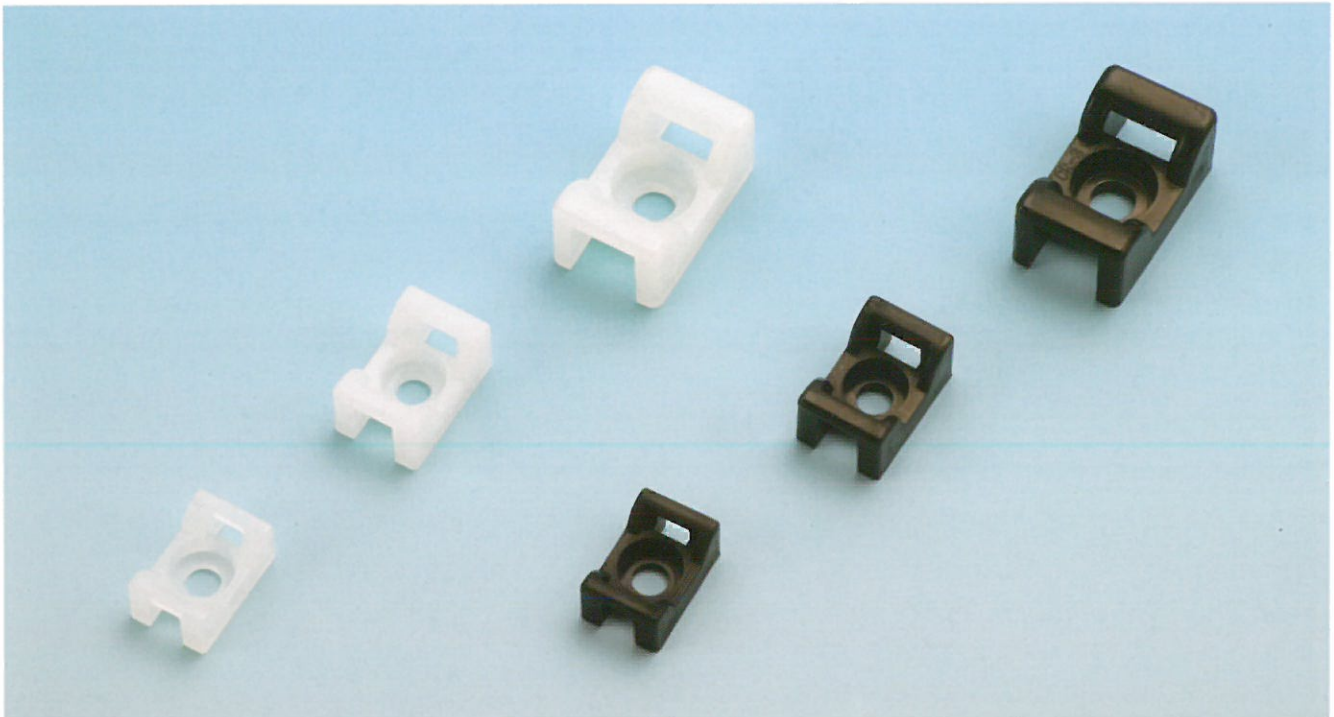

■特長

- ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品です。
- 小さなスペースにむいている結束バンドのビス専用固定具です。
- ビス止めですので、配線を堅牢に固定できます。
- 色：ナチュラルタイプ =自然色
耐候性タイプ =黒

■仕様

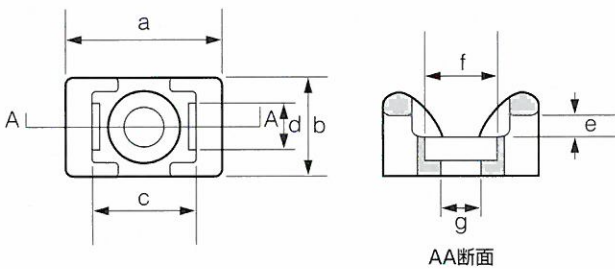

■使用方法



型番		コンベックス適用サイズ
CR-1	CR-1B	CV-100, CV-150
CR-2	CR-2B	CV-100, CV125, CV-150, CV-175, CV-200, CV-250, CV-300
CR-3	CR-3B	CV-150, CV-175, CV-200, CV-250, CV-300, CV-350, CV-400

型番		寸法(mm)							包装単位 (個/袋)
		a	b	c	d	e	φf	φg	
ナチュラルタイプ	CR-1	15	9.9	10.7	4	1.5	7.4	4.1	100
	CR-2	17	11	11	5.2	2.2	7.5	4.1	100
	CR-3	23.7	14.3	13.5	8.5	2.6	9.8	5.1	100
耐候性タイプ	CR-1B	15	9.9	10.7	4	1.5	7.4	4.1	100
	CR-2B	17	11	11	5.2	2.2	7.5	4.1	100
	CR-3B	23.7	14.3	13.5	8.5	2.6	9.8	5.1	100

●当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。