

# ハイセングクト RoHS指令適合品

UL規格認定製品・UL規格認定樹脂使用(材料) 鉛フリー

## ●特長

●鉛フリー(RoHS適合品)の配線ダクトです。

RoHS指令指定6物質(水銀、カドミウム、六価クロム、鉛、PBB、PBDE)は原材料に添加していません。環境にやさしい商品として、安心してご使用いただくことができます。

●材質/硬質塩化ビニール(自己消火性UL94V-0) ●定尺/2m ●カラー/グレー

型 式	断面図	側孔	Sタイプ	Wタイプ	Cタイプ
<b>ID23</b> ■電線収容本数：20本 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">梱包/50S</span>					
<b>IDN23</b> ■電線収容本数：25本 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">梱包/40S</span>					
<b>ID33</b> ■電線収容本数：35本 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">梱包/40S</span>					
<b>ID24</b> ■電線収容本数：40本 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">梱包/25S</span>					
<b>ID34</b> ■電線収容本数：50本 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">梱包/40S</span>					
<b>ID44</b> ■電線収容本数：70本 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">梱包/箱40S</span>					
<b>ID64</b> ■電線収容本数：110本 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">梱包/24S</span>					
<b>ID26</b> ■電線収容本数：65本 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">梱包/40S</span>					
<b>ID36</b> ■電線収容本数：75本 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">梱包/40S</span>					

型 式	断面図	側孔	Sタイプ	Wタイプ	Cタイプ
<b>ID46</b> ■電線収容本数：110本 梱包/30S					
<b>ID56</b> ■電線収容本数：130本 梱包/20S					
<b>ID66</b> ■電線収容本数：160本 梱包/20S					
<b>ID76</b> ■電線収容本数：180本 梱包/20S					
<b>ID86</b> ■電線収容本数：220本 梱包/20S					
<b>ID106</b> ■電線収容本数：260本 梱包/10S					
<b>ID28</b> ■電線収容本数：90本 梱包/24S					
<b>ID38</b> ■電線収容本数：110本 梱包/24S					
<b>ID48</b> ■電線収容本数：140本 梱包/18S					
<b>ID58</b> ■電線収容本数：180本 梱包/12S					
<b>ID68</b> ■電線収容本数：220本 梱包/12S					

型 式	断面図	側孔	Sタイプ	Wタイプ	Cタイプ
<b>ID88</b> ■電線収容本数：280本 梱包/14S					
<b>ID108</b> ■電線収容本数：340本 梱包/8S					
<b>ID210</b> ■電線収容本数：110本 梱包/20S					
<b>ID310</b> ■電線収容本数：140本 梱包/20S					
<b>ID410</b> ■電線収容本数：180本 梱包/18S					
<b>ID610</b> ■電線収容本数：260本 梱包/12S					
<b>ID810</b> ■電線収容本数：340本 梱包/12S					
<b>ID100</b> ■電線収容本数：460本 梱包/6S					
<b>ID1510</b> ■電線収容本数：520本 梱包/6S					
<b>ID1015</b> ■電線収容本数：520本 梱包/6S					

※(注)電線収容本数は塩化ビニール被覆電線(600V×2mm<sup>2</sup>)の収容本数を示します。

●呼称方法

※ご注文の際は右記呼称でご用命ください。


〈例〉型式46、側孔の場合、長さ2.0m

**ID46-S-20** ID(型式)-(側孔)-(長さ)

## ■底孔規格


### ●取付孔図

ID23・N23・33・24・34・44・26・36・46・56・28・38・  
48・58・210・310・410




### ●取付孔図

W<sub>2</sub>=35 (ID64・66・68・610・76・86・88・810)  
W<sub>2</sub>=40 (ID106・108・100・1015)

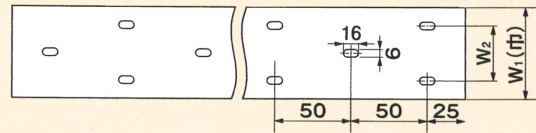

W<sub>2</sub>=90 (ID1510)

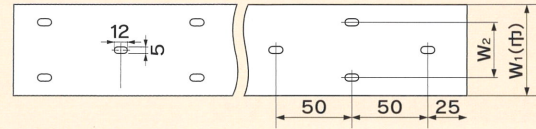

## ■ダクトフタ

※ダクトフタのみ、ご注文の際は品番でご指示ください。

ダクトフタ 品番	適合ダクト 2m (S・W・C 共用)
F18-20	ID23
F20-20	IDN23
F25-20	ID24・26・28・210
F30-20	ID33・34・36・38・310
F40-20	ID44・46・48・410
F50-20	ID56・58
F60-20	ID64・66・68・610
F70-20	ID76
F80-20	ID86・88・810
F100-20	ID106・108・100・1015
F150-20	ID1510

## ■イカイダクトの物性

●材質/硬質塩化ビニール(自己消火性UL94 V-0)

項目	単位	測定値	試験方法
硬 度	HRR	113	JIS K-7202
比 重	-	1.48	JIS K-7112
引 張 強 さ	Mpa	37.5	JIS K-7113
シャルピー衝撃値	KJ/m <sup>2</sup>	10.2	JIS-K-7111
柔 軟 温 度	°C	75	JIS K-6734に準拠
曲 げ 強 さ	Mpa	70.6	JIS K-7171
ビカット軟化点	°C	87.2	JIS K-7206
耐 燃 性	-	V-0	JIS K6911 B法
線 膨 張 係 数	1/°C	-4.68×10 <sup>-6</sup>	JIS K-7197に準拠
体 積 抵 抗 率	Ωcm	30°C	2.3×10 <sup>16</sup>
		60°C	3.0×10 <sup>15</sup>
絶縁破壊の強さ	MV/m	39.5	JIS K-6111

## ■使用温度範囲

-20°C~60°C

### ●廃材を回収しております。

お客様の所で使い終わった配線ダクトの廃材を回収しております。廃材を運送便にて当社まで送っていただければこちらで処理させていただきます(運賃は元払いにてお願いいたします)。社内でリサイクルすることで、環境負荷を少しでも軽減する努力をしています。詳細は当社までお問い合わせいただけますようお願いいたします。

## UL規格及びCSA規格認定 No.E256337

ZODZ8	March 15, 2006	
Positioning Devices Certified for Canada - Component		
IKAI CO LTD		E256337
5-77 IMACHO, TOYOTA-SHI, AICHI 471-0823 JAPAN		
Wire Ducts, Cat. Nos. ID-23, ID-33, ID-24, ID-34, ID-44, ID-26, ID-36, ID-46, ID-56, ID-66, ID-76, ID-106, ID-28, ID-38, ID-48, ID-58, ID-68, ID-88, ID-108, ID-210, ID-310, ID-410, ID-610, ID-810, ID-100.		
Covers, Cat. Nos. F-18, F-25, F-30, F-40, F-50, F-60, F-70, F-80, F-100.		
Marking: Company name, catalog designation on the product or smallest unit shipping container, and the Recognized Component Mark for Canada		
5/27/2009	Underwriters Laboratories Inc.	Card 1 of 1

ZODZ2	March 15, 2006	
Positioning Devices - Component		
IKAI CO LTD		E256337
5-77 IMACHO, TOYOTA-SHI, AICHI 471-0823 JAPAN		
Wire Ducts, Cat. Nos. ID-23, ID-33, ID-24, ID-34, ID-44, ID-26, ID-36, ID-46, ID-56, ID-66, ID-76, ID-106, ID-28, ID-38, ID-48, ID-58, ID-68, ID-88, ID-108, ID-210, ID-310, ID-410, ID-610, ID-810, ID-100.		
Covers, Cat. Nos. F-18, F-25, F-30, F-40, F-50, F-60, F-70, F-80, F-100.		
Marking: Company name and catalog designation on the product or smallest unit shipping container.		
5/27/2009	Underwriters Laboratories Inc.	Card 1 of 1