



水切スリーブ

圧着 Type (mm²)

8 14 22 38 60 100 150

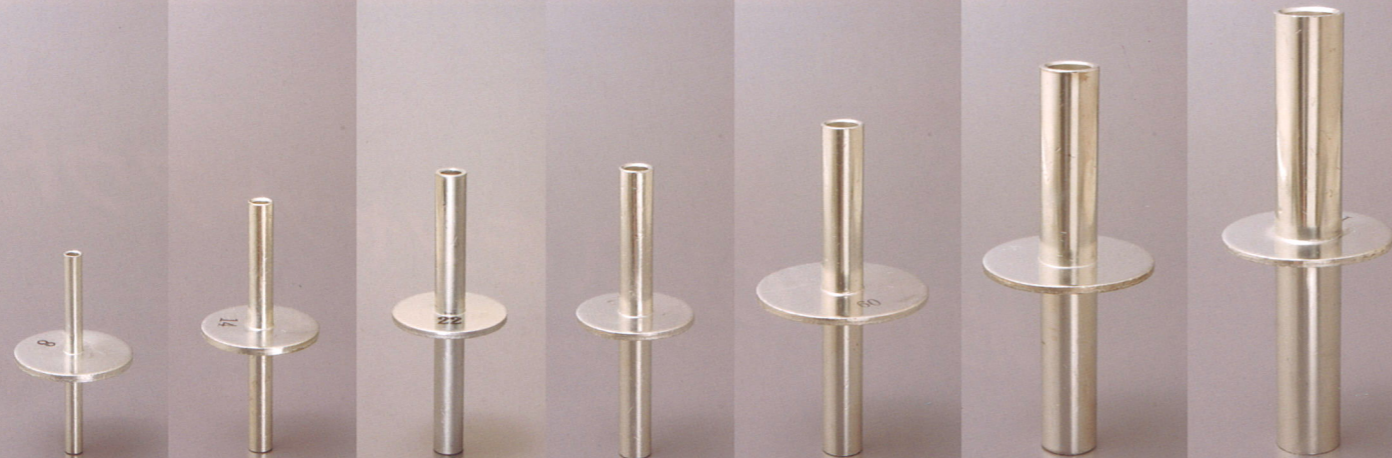

★ビニールカバー取付 [ビニールカバーはオプションです。各タイプ共2個で1セット]

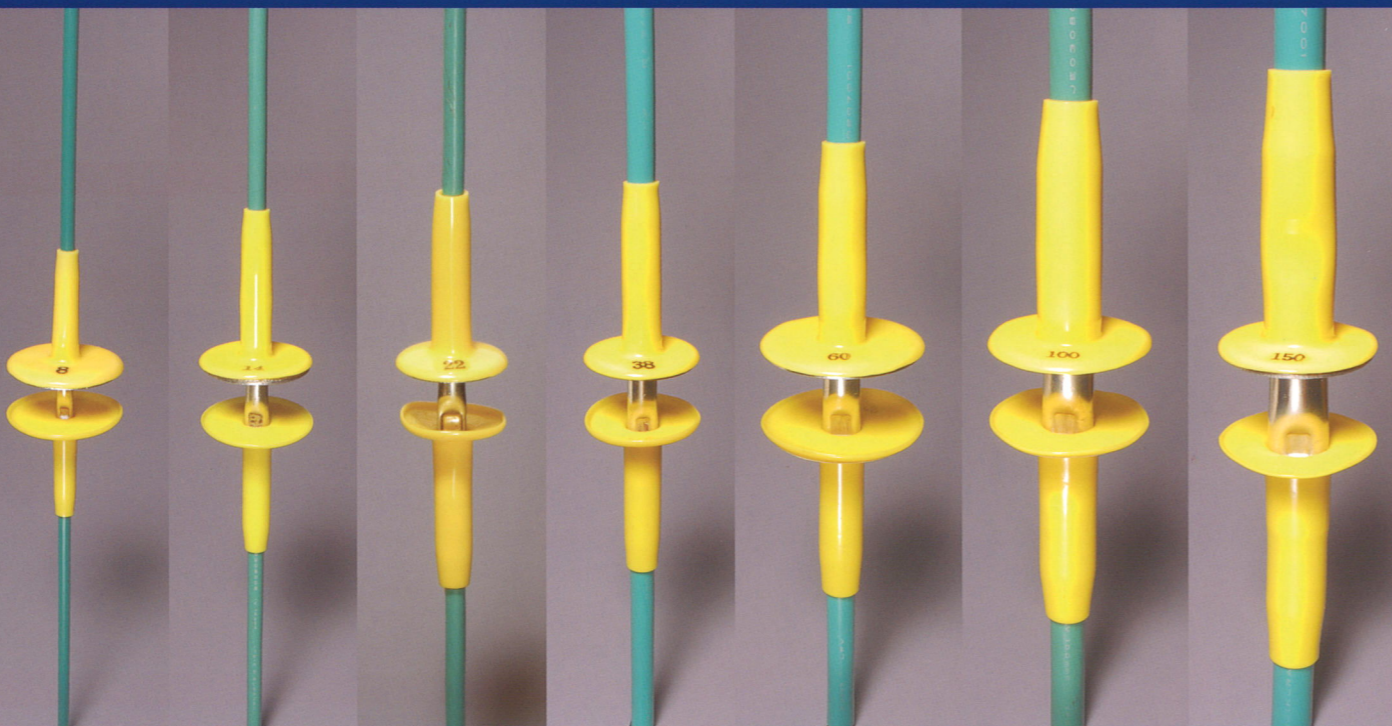

使用上のご注意

- 鬼撚り線 13/2.0 は 60mm² 用を、19/2.0 は 100mm² 用を使用してください。
- 水切本体及び接地線の裸部分に鉄筋や鉄骨を接触させないでください。
- 22 と 38 のビニールカバーは共通です。




地下水の浸入をシャットアウト!!


本製品は 埋設電線より地下水の浸入を遮断するために使用するものです。

圧着 Type (mm²)

200 250-325

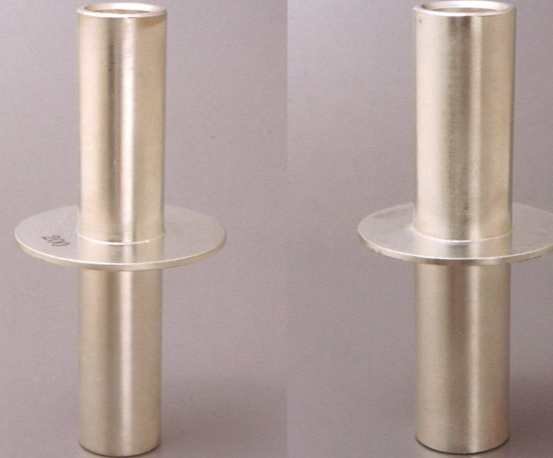

★ビニールカバーは有りません。

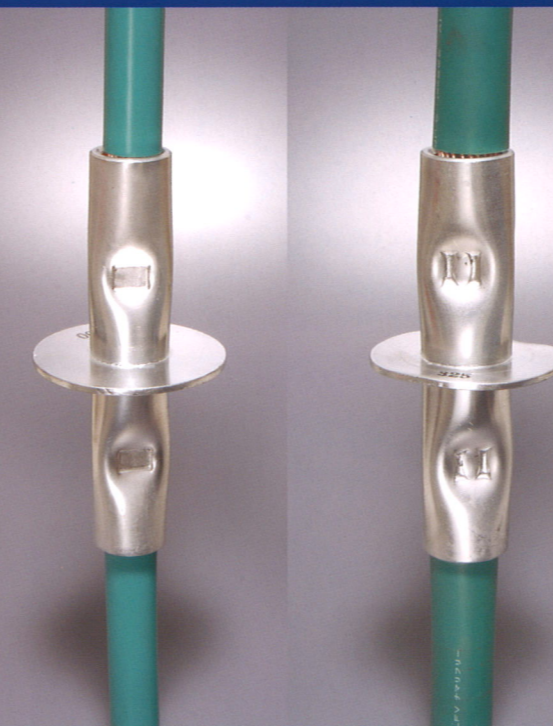

圧縮 Type(mm²)


250



★ビニールカバーは有りません。



建築物の老朽化を防ぎます。
 確実な水切効果により

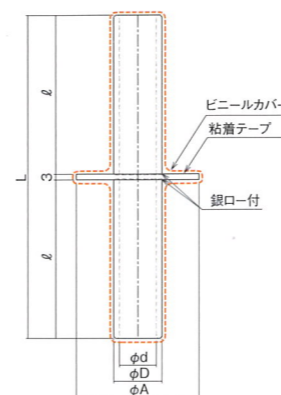

材質：銅製 [錫メッキ仕上]

| Type(mm ²) | φA | φD | φd | ℓ | L | 重量 (kg) | カバー |
|------------------------|----|------|------|------|-----|---------|-----|
| 8 | 45 | 7.0 | 5.0 | 38.5 | 80 | 0.06 | 有 |
| 14 | 45 | 9.0 | 6.0 | 48.5 | 100 | 0.08 | |
| 22 | 45 | 12.0 | 8.0 | 56.0 | 115 | 0.10 | |
| 38 | 45 | 12.7 | 8.7 | 56.0 | 115 | 0.11 | |
| 60 | 65 | 15.9 | 11.9 | 63.5 | 130 | 0.19 | |
| 100 | 65 | 22.2 | 16.2 | 73.5 | 150 | 0.33 | |
| 150 | 65 | 25.4 | 19.4 | 83.5 | 170 | 0.40 | |
| 200 | 80 | 32.7 | 24.0 | 83.5 | 170 | 0.71 | 無 |
| 250-325 | 80 | 37.6 | 28.0 | 83.5 | 170 | 0.87 | |
| 圧縮 250 | 80 | 38.0 | 22.0 | 83.5 | 170 | 1.25 | 無 |

★他のサイズの圧縮も製作できます。