

エンドキャップ

EndCap





1 特長

- リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
- 半透明タイプで、結線状態の確認が可能。
- 安全性(絶縁性能)に優れています。
- 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ。

2 適合規格類

- 内線規程適合品。
- 国土交通省 公共建築工事標準仕様書記載。
- 公共住宅建設工事共通仕様書記載。
- 電気設備技術基準記載。

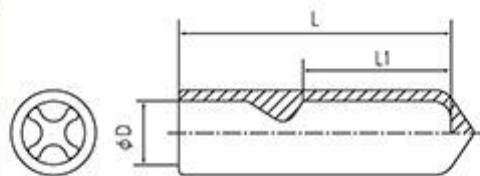

品番	各部の寸法mm			適用端子	色	包装個数
	φD	L	L1			
END V-S	7.0	30.2	(16.4)	E 小	赤透明	500(100×5)
END V-L	8.5	34.5	(17.1)	E 中・E 大	緑透明	250(50×5)

ニチフ NTM 株式会社 ニチフ